


# Teflonové obálky na těsnění

Název produktu:	<b>Teflonové obálky na těsnění</b>	Číslo specifikace produktu:	<b>D - 0126-0-CZ</b>	Datum vzniku:	13. 12. 2010
Schválil:	Mareš	Datum revize:		Strana:	1 z 1

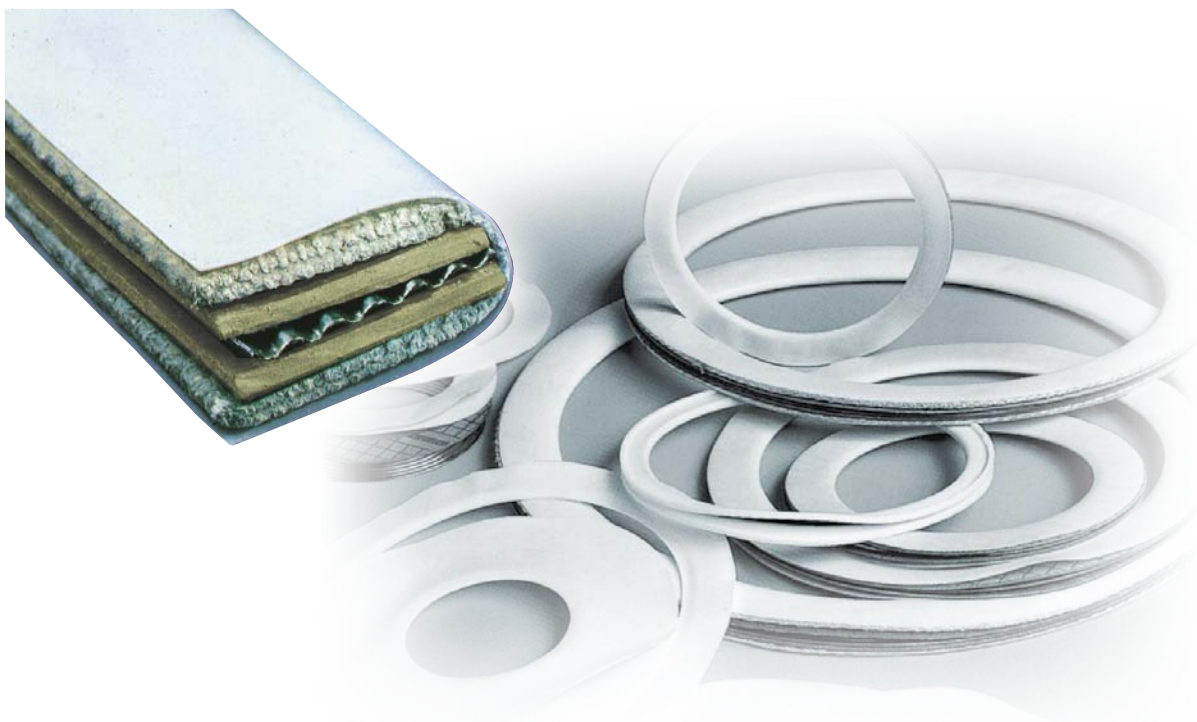

DATA SHEET

Teflonová obálka zajišťuje chemickou odolnost klasického těsnícího materiálu. Různé typy a kombinace vnitřních výplňových materiálů, jako např. zvlněný plech s oboustranou vrstvou grafitu, vláknitopryžové desky, textilie a guma.

Tato těsnění se používají pro nejnáročnější aplikace ve farmaceutickém, chemickém a potravinářském průmyslu.

		Jednoduchá vložka	Jednoduchá vložka s děrami pro šrouby s košíčkou od šroubů	Přechýlující vložka	Vložka z expandovaného grafitu s jazýčkové perforovaným plechem	Dvojitá vložka s vlnitou nerez výtuhou	Dvojitá vložka s vlnitou nerez výtuhou a obalená textilií	Dvojitá vložka s vlnitou nerez výtuhou obalená textilií ze skelného vlákna
BY		110	120	130	-	150	-	-
BUR		180	190	200	210	220	-	-
BU		250	260	270	280	290	300	310
BUCE		320	-	-	-	360	-	380
BUDB		390	-	-	-	430	-	450
BUCC		460	-	-	-	500	-	520
BQ		530	540	550	560	570	580	-
BQR		600	610	620	630	640	-	-
BQCE		670	-	-	-	710	-	-



**Pokorný, spol. s r. o.**

Trnkova 115, 628 00 Brno

Czech Republic

tel.: +420 532 196 711

e-mail: pokorny.office@tesneni.cz



Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytnou společně a v mezích případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

**www.tesneni.cz**

